Anwendung/Application :

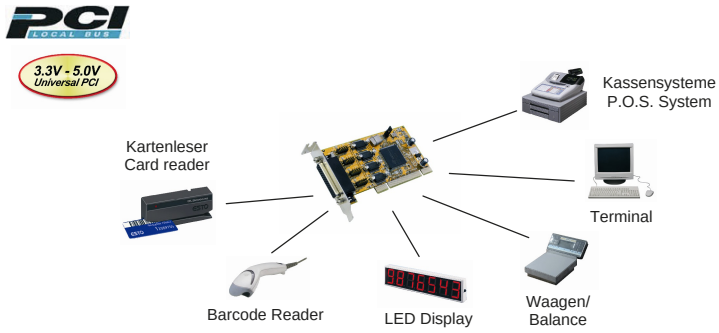

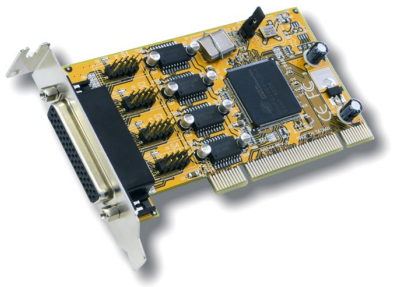

Operating System (OS): 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, xp, Server 2003, Windows Vista, Linux

Geprüft/Approved: CE FC RoHS WEEE Reg.Nr.: DE97424562 WHQL Certified Microsoft Windows

Verpackung/Packing:

LowProfile 4S Seriell RS-232 PCI Karte mit 16C950, 32-Bit

Beschreibung :	• Die EX-43294 LowProfile PCI I/O Karte stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C950 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI- oder PCI-X Bus zu erweitern. • Hat vier innenliegende Ports zum Anschluss von Internen Peripheriegeräte
Merkmale :	• Schnittstelle: RS-232 V.24 • FIFO Buffer: 16C950 mit 128Byte • I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben • Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing • Daten Bits: 5, 6, 7, 8 • Stop Bits: 1, 1.5, 2 • Parity: none, even, odd, space, mark • Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND • Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V • Windows WHQL Zertifizierung
Chip-Set :	• Oxford OX16PCI954
Datentransfer-Rate :	• 50 Baud bis 921.6KBaud
Anschlüsse :	• 4 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker über Octopus Kabel • 4 x 10 Pin Pfostenstecker zum Anschluss von Internen Geräten
Hardwaresysteme :	• PCI 32-Bit und PCI-X 64-Bit Bus
Betriebstemperatur : Luftfeuchtigkeit :	• 0 bis 55^{0}C (32 bis 131^{0}F) • 5 bis 95%
Abmessung / Gewicht :	• 120 x 63 mm / 300g
Lieferumfang :	• EX-43294, 1 x Octopus Kabel mit 4 x 9 Pin Seriell Stecker, Treiber CD, Handbuch

LowProfile 4S Serial RS-232 PCI card with 16C950, 32-Bit

Description :	• The EX-43294 LowProfile PCI I/O adapter provides 4 high performance 16C950-type UART compatible RS-232 serial ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully PCI Plug-and-Play compatible and no IRQ and I/O address conflict problems. • Support four inside ports for connect internal peripheral device
Feature :	• Interface: RS-232 V.24 • FIFO Buffer: 16C950 with 128Byte • I/O addresses: Setting from the operating system • Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing • Data Bits: 5, 6, 7, 8 • Stop Bits: 1, 1.5, 2 • Parity: None, even, odd, space, mark • Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND • Support Motherboard with 5V and 3.3V • Windows WHQL certification
Chip-Set :	• Oxford OX16PCI954
Data transfer rate :	• 50 Baud to 921.6KBaud
Connectors :	• 4 x 9 pin D-SUB serial connector with Octopus cable • 4 x 10 pin ports for connect internal devices
Hardware system :	• PCI 32-Bit and PCI-X 64-Bit Bus
Operating Temperature : Humidity :	• 0 to 55^{0}C (32 to 131^{0}F) • 5 to 95%
Size / Weight :	• 120 x 63 mm / 300g
Packaging contents :	• EX-43294, 1 x Octopus cable with 4 x 9 Pin Serial connector, Driver CD, Manual